


1) Remove Top and Bottom Crowns

Using the included Speed Wrench, remove four hex screws to release the top and bottom crowns.

2) Place iPhone into Solace LX body

Carefully snap iPhone into main body starting with the left side (do not slide iPhone from top/bottom or damage may occur). Be sure button alignment is correct.

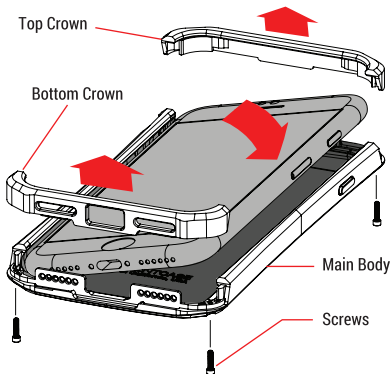

Speed Wrench

Use side with two dots.



3) Re-install Top and Bottom Crowns


Carefully re-install crowns and four hex screws (be careful not to force or over tighten the screws).

1) Retirer les couronnes

À l'aide de la clé à cliquet comprise, retirer les quatre vis à tête hexagonale pour libérer la couronne supérieure et la couronne inférieure.

2) Placer l'iPhone dans l'étui Solace LX

Enclencher avec soin l'iPhone dans le corps principal en commençant par le côté gauche. Ne pas faire glisser l'iPhone à partir du haut ou du bas, pour ne pas l'endommager. S'assurer que l'alignement des boutons est adéquat.

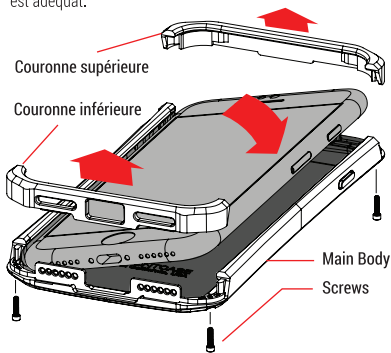

Speed Wrench

Utilisez côté avec deux points.



3) Réinstaller les couronnes

Réinstaller avec précaution les couronnes et les quatre vis à tête hexagonale. Faire attention à ne pas forcer ou trop serrer les vis.